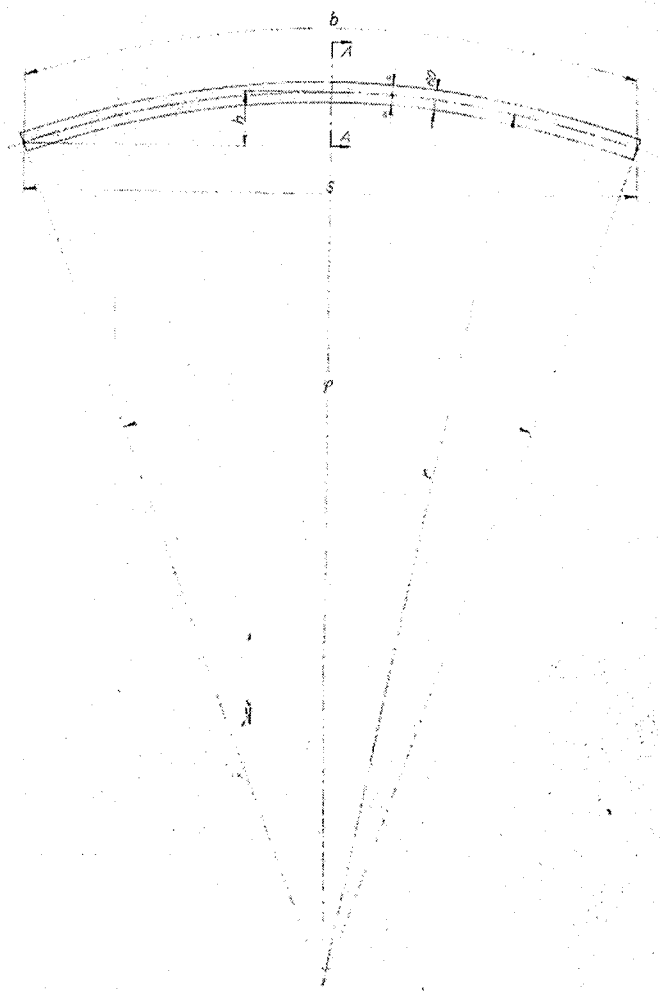

POLUSO A-A

za POZ. 1 i 2

POZ.	KOM.	L [mm]	r [mm]	φ [°]	S [mm]	h [mm]	SIRINA [mm]	NAPOMENA
1	7	4280	9000	27° 8'	4132,5	254	600	
2	3	3140	9000	20°	3127,5	185,7	600	

OBRASCI ZA OBLIKOVANJE VALOVNA U TABLICI:

- b (r - VISINA VALOVNA)

$$r = \frac{b}{2 \cdot \sin\frac{\varphi}{2}} \quad , \quad S = 2r \cdot \sin\frac{\varphi}{2} \quad , \quad h = r \cdot \left(1 - \cos\frac{\varphi}{2}\right)$$

NAPOMENA:

- SIDERURGIJA U TABLICI JE DATA ZA SLOJEVE 600 mm
- POKLOPCI IZ DVA PRIFABRICIRANA DIJELA ZA POLUSO DEBLJINE 15 mm (MALO-VRIJE, S POVRŠINOM - KROMIRANI - SEVIMAN)
- MATERIJAL VALOVKA Č.0562 (1)
- VEZNI CRTEŽ „PLAN POKLOPNICA GROTLA" BR. 164-S-2-02.

ing. M. PAVIĆ
D.I.S.T. KONSTRUKTER

ing. M. PAVIĆ

PLAN ZA OBRAZLAGANJE POMOĆNIH SUSTAVA

164-S-2-04

POKLOPCI GROTLA